

SANKOH

地球に優しい究極のエコ機械

エコ.プレスバインダー

インライン式

歯型による加圧
のみで綴じる!!



27項目に及ぶ特許申請中

有限 三 光
会社

“世界初の製本機械”

の登場です



針金
なし

糊
なし

加熱
なし

一切の副資材が不要!
加圧のみで紙を綴じれる!

針金綴じ仕様書

機械スピード	3,000~10,000冊/H
綴じ箇所	2~6箇所
刷本寸法	最大 320mm×420mm 最小 100mm×148mm
使用針金	#24~#27(標準) #21~#24(特殊)

エコプレスバインダー仕様書


- ① 綴じスピード
最高7,000冊/H
※紙質や綴じ厚により多少の時間差があります
- ② 1枚の紙の厚さ
0.03mm~0.15mm(紙質により多少の差有)
- ③ 綴じ可能な1冊の綴じ厚
〈歯型A〉 0.1mm~0.55mm(紙質により多少の差有)
〈歯型B〉 0.2mm~0.9mm(紙質により多少の差有)
〈歯型C〉 0.5mm~1.5mm(紙質により多少の差有)
※但し綴じ易い紙質であれば、最高1.5mmまで可能です
- ④ 1箇所の綴じ長さ
15mm~25mm
※但し歯のピッチにより上記寸法には制約が付きます
- ⑤ 1箇所の綴じ幅
歯型〈A〉〈B〉〈C〉共 3.6mm
- ⑥ 綴じの位置(背中から)
中綴じ本の場合は、背中から2mm以上離して下さい
- ⑦ 綴じピッチ
最小 75mm以上
- ⑧ 綴じ箇所

A6	2箇所	■最大6箇所綴じて天地435mm(仕上がり前)が限界です ■420mm仕上がりドブ6mmのセンターカット品まで可能です(片側3箇所綴じとなります)
B6	2~3箇所	
A5	3箇所	
B5	3~4箇所	
A4	4箇所	
B4以上	4~6箇所	
- ⑨ 綴じ圧力
タッチパネルで簡単に設定できます

初めての刷本は必ず試し綴じをする

- 綴じ具合が可か不可かを判断する
- 綴じOKなら設定値を記録して次に備える
- 歯型が3種類あるので、どちらを使用するか厚さを見て判断する

レイアウト図

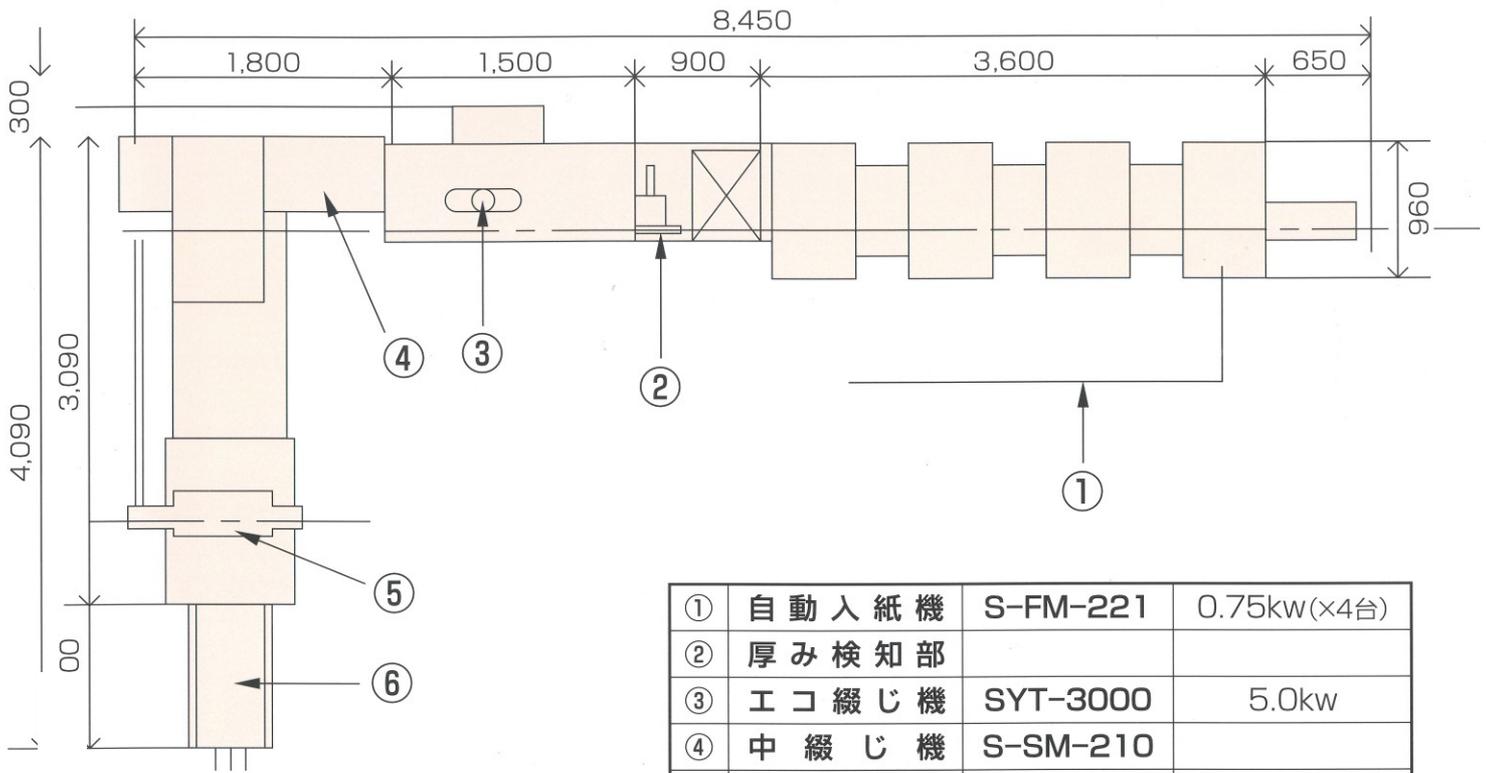

①	自動入紙機	S-FM-221	0.75kw(×4台)	
②	厚み検知部			
③	エコ綴じ機	SYT-3000	5.0kw	
④	中綴じ機	S-SM-210		
⑤	三方断截機	S-TM-150	5.5kw	
⑥	デリバリコンベア	S-DC-1000	0.1kw	
			電力	13.6kw
			重量	7,700kg

有限 三 光
会社

〒929-0328 石川県河北郡津幡町字舟橋ろ75-1

TEL:076-289-1200 FAX:076-289-1201

URL <http://www.sankoh-nakatoji.co.jp>

E-mail info@sankoh-nakatoji.co.jp